Klappen

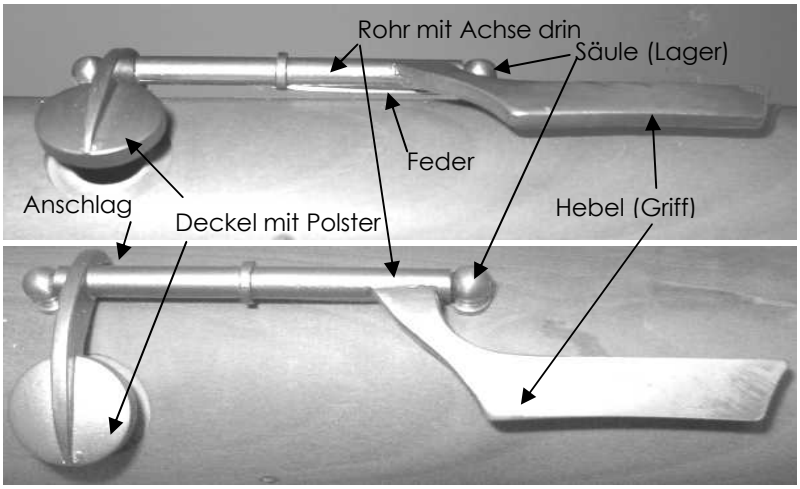

Geräusche

Polster

Leder hart, oder tiefe Prägerille = neues Polster vom Fachmann

- Plopgeräusch ist normal wenn die Klappe dicht ist
- Harte Polster sind präzise aber lauter
- Weiche Polster sind schwammig, nicht präzise aber leise
- Dichtetest: Ansaugtest, mit Seidenpapier oder Lampe von innen.

Metall

Säulenloch zu gross fetten

- Mischung von Fahrrad- Kugellagerfett und Nähmaschinenöl, Konsistenz „Niveaartig" (Fachmann macht das Metall enger)

Röhre zu weit fetten (Fachmann macht das Metall enger)

Röhre zu kurz, Spiel an den Säulen fetten (Fachmann macht das Metall länger)

- (zu lange Röhren klemmen im Sommer!)

Feder klickt leise fetten

Verbogene Röhren und Achsen klemmen. Wenn man genau sieht wie es verbogen wurde, kann man versuchen genau das zurückzudrücken. Hilft das nicht muss ein Fachmann das richten.



Mitnehmer bei Doppelklappen

Gehen nicht beide Klappen miteinander zu, ist der Kork zu dünn geworden oder es ist etwas verbogen. Vorsichtig biegen (schauen dass die Achse nicht verbogen wird) oder ein Korkstückchen mit Kontaktkleber anbringen.



Klappe „klebt" am Anschlag

Geht mit spielen weg, oder mit einem weichen Bleistift Grafit an die Kontaktstelle auftragen

Säule ist lose vom Fachmann einkleben lassen

Werkzeug

Uhrmacherschraubenzieher um die Achse herauszuschrauben (oder rauszudrücken)

- Vor dem Achse entfernen die Feder lösen!

Seidenpapier für Dichtetest

Kugellagerfett und Nähmaschinenöl

- Je lauter ein Geräusch ist, desto dicker ist die Emulsion zu machen